


Die beste Wahl für Profis und für den Forstbereich!

- Hartmetallsägeblatt mit Bohrung 30 mm und \varnothing 750 mm, Serienausstattung.
- Standard-Schnittsteuerung mit manueller Bedienung (ST).
- Hydraulikschnittsteuerung optional (ID). **Artikel-Nr. 851.042.K**
- Keilriemenantrieb XPA mit niedriger Reibung.
- Stabiler Transport-Handgriff serienmäßig.
- Dreipunktaufhängung 1. – 2. Kat. für alle Modelle serienmäßig.
- Alle Ausführungen können mit einem Förderband 4 x 0,25 m oder 5 x 0,25 m ausgerüstet werden.

Das NEXA-System... und sein Zweck

- Einfache und sichere Bedienung!
- Bei geöffneter Wippe verschwindet die Vorrichtung aus dem Sägebereich.
- Der Sägevorgang wird nicht behindert!
- Nach beendetem Schnitt positioniert sich die Vorrichtung automatisch und verhindert den Vorschub des Stammstückes, solange das Sägeblatt nicht abgedeckt ist.

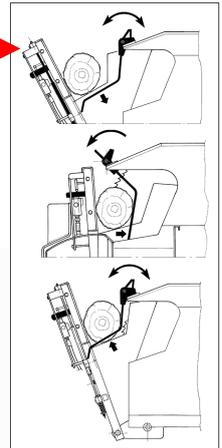

Exklusiv-Sicherheitssystem, nicht für Modell ECO.



SONDERZUBEHÖR: Artikel-Nr. 851.035.K.

Seitliche, auf Kugellager montierte Beschickungsvorrichtung, mit senkrechter Ruheposition für den Transport.

Schnittverstellung und Auswurfblech serienmäßig (bereits für Förderband vorgesehen).

SONDERZUBEHÖR:
Für Modell ECO - **Artikel-Nr. 845.121.K**

SONDERZUBEHÖR:
Luftbereifte Räder \varnothing 400 zum Transport. **Artikel-Nr. 200.193.K**



Artikel-Nr.
851.035.K
ohne MwSt. (€)
inkl. 19% MwSt. (€)



Elektro + Zapfwelle = KOMBI


Zapfwelle = V.PF

Zapfwelle ECO = V.PF

WIPPSÄGE für Schnitttiefe bis max. ø 30 cm



SONDERZUBEHÖR:
Gelenkwelle mit Abscherbolzen.
Artikel-Nr. 600.125.

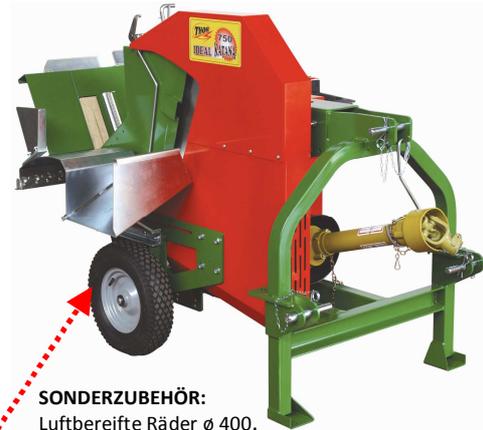

SONDERZUBEHÖR:
Luftbereifte Räder ø 400.
Artikel-Nr. 200.193.K.

Modell mit STANDARD-Spaltsteuerung	Katana 750 ECO V.PF	Katana 750 V.PF	Katana 750 EL 400 Volt	Katana 750 Kombi
Hydrauliksteuerung (ID)	optional 851.042.K	optional 851.042.K	optional 851.042.K	optional 851.042.K
Stahlsägeblatt mit Bohrung 30 mm und ø 750 mm	<u>serienmäßig</u> DA.750.30	optional DA.750.30	optional DA.750.30	optional DA.750.30
Hartmetallsägeblatt mit Bohrung 30 mm und ø 750 mm	optional DW.750.30	<u>serienmäßig</u> DW.750.30	<u>serienmäßig</u> DW.750.30	<u>serienmäßig</u> DW.750.30
Max. Schnitttiefe ø (cm)	30	30	30	30
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min.	1400	1400	1400	1400
Antrieb V.PF = Schlepper, EL = Elektromotor, Kombi = EL + V.PF	V.PF 540 U/min.	V.PF 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi (EL 400 V + V.PF)
Leistung (PS / kW)	25 / 18	25 / 18	12 / 9	7,5/5,5 – 25/18
Sägeblattbremse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/> / ●
Dreipunktaufhängung 1. – 2. Kat.	●	●	●	●
Räder (ø mm) serienmäßig <i>Vollgummi</i>	400	400	400	400
Schubrolle ø 60 x 120 für Ausführung ST	optional D.60.120	●	●	●
Schnittverstellung mit Auswurfblech für Förderband	optional 851.121.K	●	●	●
Seitliche aufklappbare Holzauflage	<input type="checkbox"/>	●	●	●
Sicherheit NEXA-System	<input type="checkbox"/>	optional 851.035.K	optional 851.035.K	optional 851.035.K
Gelenkwelle mit Abscherbolzen	optional 600.125	optional 600.125	<input type="checkbox"/>	optional 600.125
Gewicht (Kg.)	210	225	310	285
Versandmaße (cm) B/T/H	80x120x130	80x120x160	80x130x160	80x120x160
Listenpreis ohne MwSt. (€)				
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€)				
Artikel-Nr.	705.B.V.PF.A	705.V.PF/ST.W	705.3812/ST.W	705.388.K/ST.W

= NEIN ● = JA

SONDERZUBEHÖR						
Bezeichnung	Stahlsägeblatt	Hartmetallsägeblatt	Hydrauliksteuerung (ID)	Gelenkwelle mit Abscherbolzen	Luftbereifte Räder ø 400	Auswurfblech für Förderband
Artikel-Nr.	alle Modelle DA.750.30	alle Modelle DW.750.30	alle Modelle 851.042.K	alle Modelle 600.125	alle Modelle 200.193.K	Katana 750 ECO 851.121.K
Listenpreis ohne MwSt. (€)						
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€)						